

**Республиканское унитарное предприятие
«Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации»**

ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель
тел. (0232) 26 33 01, факс (0232) 26 33 00
e-mail: mail@gomelcsms.by, www.gomelcsms.by

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аттестации методики (метода) измерений**

№ 063/2022 от 04 08 2022г.

Методика (метод) измерений параметров цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали,


разработанная в Открытом акционерном обществе «Ратон», ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Республика Беларусь,

установленная в АМИ.ГМ 0098-2022 «Параметры цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухими заземлением нейтрали. Методика измерений»

аттестована в соответствии с требованиями Правил осуществления метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 43.

В результате аттестации методики (метода) измерений установлено, что методика (метод) измерений соответствует метрологическим требованиям к измерениям, а также своему назначению.

Заместитель директора
Государственного предприятия
«Гомельский ЦСМС»

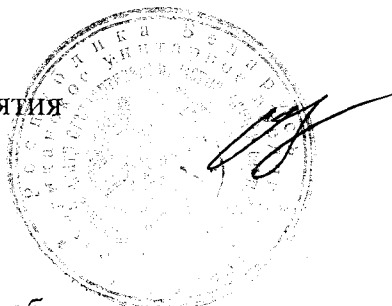

О.А.Борович

Дата выдачи свидетельства об аттестации
методики (метода) измерений

_____ 20 ____ г.

Серия ГМ № **00128**

В результате аттестации установлено, что методика (метод) измерений обладает следующими основными метрологическими характеристиками при принятой доверительной вероятности 95 %:

Определяемая величина	Диапазон измерений	Стандартное отклонение повторяемости, σ_r	Стандартное отклонение промежуточной прецизионности, $\sigma_{(r0)}$	Предел повторяемости r	Предел промежуточной прецизионности $R_{(r0)}$
Напряжение питающей сети	от 10 до 450 В	$0,045 \cdot \bar{X}$	$0,068 \cdot \bar{X}$	$0,126 \cdot \bar{X}$	$0,190 \cdot \bar{X}$
Полное сопротивление цепи «фаза-нуль»	от 0,01 до 200,00 Ом	$0,055 \cdot \bar{X}$	$0,083 \cdot \bar{X}$	$0,154 \cdot \bar{X}$	$0,232 \cdot \bar{X}$
Прогнозируемый ток короткого замыкания цепи «фаза-нуль»	от 0 до 22 кА	$0,060 \cdot \bar{X}$	$0,091 \cdot \bar{X}$	$0,168 \cdot \bar{X}$	$0,255 \cdot \bar{X}$
Переходное сопротивление контактных соединений	от 0,01 до 999,00 Ом	$0,075 \cdot \bar{X}$	$0,113 \cdot \bar{X}$	$0,210 \cdot \bar{X}$	$0,316 \cdot \bar{X}$
Примечание – Обозначения, используемые в таблице: \bar{X} – среднее значение результатов измерений определяемой величины, полученных в условиях повторяемости; \bar{X} – среднее значение результатов измерений определяемой величины, полученных в условиях промежуточной прецизионности.					

Данные о показателях точности измерений были получены из внутрилабораторного эксперимента, организованного и подвергнутого анализу в соответствии с СТБ ИСО 5725 в 2022 году в пусконаладочной лаборатории Открытого акционерного общества «Ратон». Экспериментальные данные получены в условиях повторяемости и промежуточной прецизионности с изменяющимися факторами: персонал, выполняющий измерения, и время.